

Monobloc mobile Série COOL'R




COOL'R 7N / 9N



COOL'R 12D

NOUVEAU RÉFRIGÉRANT
CONFORME
LÉGISLATION FGAZ



Monobloc fixe Série WIN'R

AVANTAGES

- Économe
- Fiable
- Facile à poser
- Discret
- Technologie Inverter




IDÉAL LOCAUX
PROFESSIONNELS

Modèles	COOL'R7N	COOL'R9N	COOL'R12D
Puissance frigorifique	7 000 Btu / 2kW	9 000 Btu / 2,6kW	12 000 Btu / 3,5kW
Puissance chaud	-	-	12 000 Btu / 3,2kW
Classe énergétique	A	A	A
Alimentation	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Puissance absorbée	770 W	980 W	1391 W (Chaud) / 1345 W (Froid)
Déshumidification	14,4 l/24h	24 l/24h	28,8 l/24h
Volume d'air traité	350 m³/h	375 m³/h	380 m³/h
Plage de fonctionnement	18°C à 32°C		
Fluide réfrigérant	R290	R290	R290
Niveau sonore	65 dB (A)	65 dB (A)	65 dB (A)
Tuyau d'évacuation d'air	ø127 x 1500 mm	ø127 x 1500 mm	ø150 x 1500 mm
Commande	Manuelle et télécommande		
Kit fenêtre	Oui	Oui	Oui
Dimensions	305 x 752 x 383 mm	305 x 752 x 383 mm	364 x 320 x 794 mm
Poids	21,50 kg	24,50 kg	27 kg

Modèles	WINFS27INV.	WINFS35INV.
Puissance frigorifique BTU/kW	9 500/2,78	12 000/3,52
Classe énergétique	A+	A+
Alimentation	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Puissance absorbée	850 W	1 160 W
Ampérage	3,7 A	5,1 A
Câble d'alimentation	1,5 x 3 x VDE	
Déshumidification	1,0 L/h	1,2 L/h
Fluide réfrigérant	R32 / 400g	R32 / 500 g
Plage de fonctionnement	18 / 43 °C	
Surface conseillée	≤ 25 m²	≤ 35 m²
Niveau sonore (Int., Ext.)	51,3 / 58,7 dB (A)	52,4 / 58,5 dB (A)
Commande	Manuelle et Télécommande	
Dimensions (LxHxP)	560 x 400 x 660 mm	
Poids	42 kg	44,5 kg

Mobile split déconnectable

R'CLIM 22 / 51 PRO

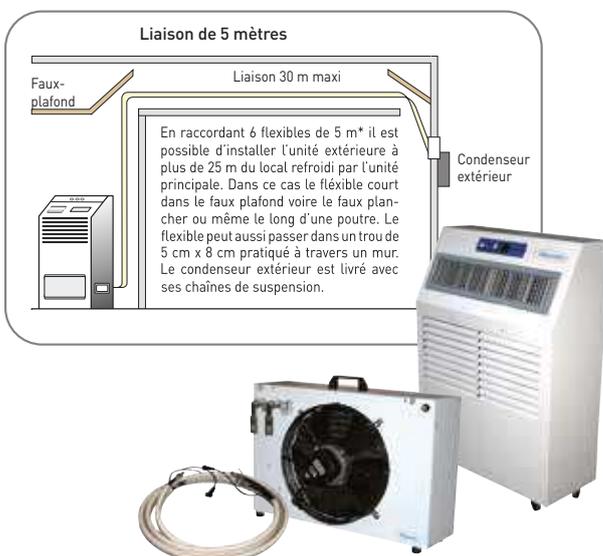

Modèle	R'CLIM 22 PRO	R'CLIM 51 PRO
Capacité (26°C 55% intérieur, 30°C extérieur)	6650 W / 22900 BTU/h	15000 W / 51000 BTU/h
Puissance absorbée (26°C 55% intérieur, 30°C extérieur)	2600 W	5700 W
Intensité (26°C 55% intérieur, 30°C extérieur)	12 A	8,7 A
Tension	230 / 1/50	380-400 / 3 / 50
Vitesse de ventilation m³/h : Max. / Moyenne / Réduite	1500 / 1400 / 1150	2600 / 2400 / 2000
Gaz réfrigérant	R410A	R410A
Compresseur	Rotatif	Rotatif
Niveau sonore	47 dB(A)	51 dB(A)
Distance maximum entre les deux unités	30 m	30 m
Dimensions unité intérieure (L x P x H) mm	815 x 360 x 1030	1740 x 414 x 1462
Dimensions unité extérieure (L x P x H) mm	650 x 320 x 460	2 unités de : 650 x 320 x 460
		ou 1 unité de : 916 x 491 x 892
Poids unité intérieure/ extérieure	86 Kg / 16,5 Kg	205 Kg / 16,5 Kg

Puissance supérieure disponible sur demande