




DÉTAILS



1. Bord incurvé pour un nettoyage facile
2. Verrouillage du compartiment moteur monté de série
3. Disjoncteur thermique anti-condensation sur le cadre de la porte
4. Conception de la porte intérieure gaufrée pour une meilleure étanchéité
5. Moteur coulissant facile à retirer pour un service après-vente facile à assurer
6. Verre tempéré incurvé avec étagère centrale
7. Ventilateur d'assistance interne
8. Vue de dessus de l'unité

DIMENSIONS

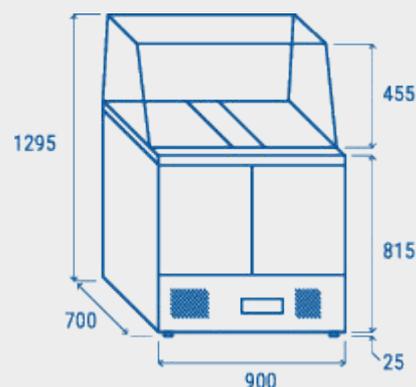

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Saladette réfrigérée GN1/1 (OUVERTE EN PARTIE SUPÉRIEURE)	•
Extérieur et intérieur en acier inoxydable	•
Refroidissement statique	•
Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur	•
Agent moussant : Cyclopentane (45mm par côté)	•
Thermostat numérique	•
Compartiment moteur coulissant pour une gestion facile des services après-vente	•
Anti-condensation "disjoncteur thermique " sur le cadre du corps	•
Filtre pour condenseur facilement amovible	•
Cuvette à eau en plastique distincte	•
Orifices inclinés du panneau avant permettant une meilleure circulation d'air	•
Clayettes réglables GN1/1 : 2 pièces	•
Porte à fermeture automatique (Nouvelle conception intérieure en relief pour une meilleure étanchéité)	•
Joint d'étanchéité amovible	•
Verrouillage du compartiment moteur monté de série	•
Pieds réglables N° 2 à l'avant + Roulettes fixes N° 4	•
Rondelle d'espacement pour supports de cuves GN conçue « en forme de crochets » (comprise)	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROFONDEUR INTÉRIEURE	586 mm
HAUTEUR INTÉRIEURE	502 mm
LARGEUR INTÉRIEURE	810 mm
PROFONDEUR	700 mm
HAUTEUR	1295 mm
LARGEUR	900 mm
KW/24H	2.42 Kw
CAPACITÉ	232L
NIVEAU SONORE	53.9 dB(A)
CONSOMMATION	142.4 W
POIDS BRUT	97 Kg
ÉCART DE TEMPÉRATURE	+0° ~ +8°C

CERTIFICATION

