




Les cordons chauffants 3A sont étanches et prêts à l'emploi.

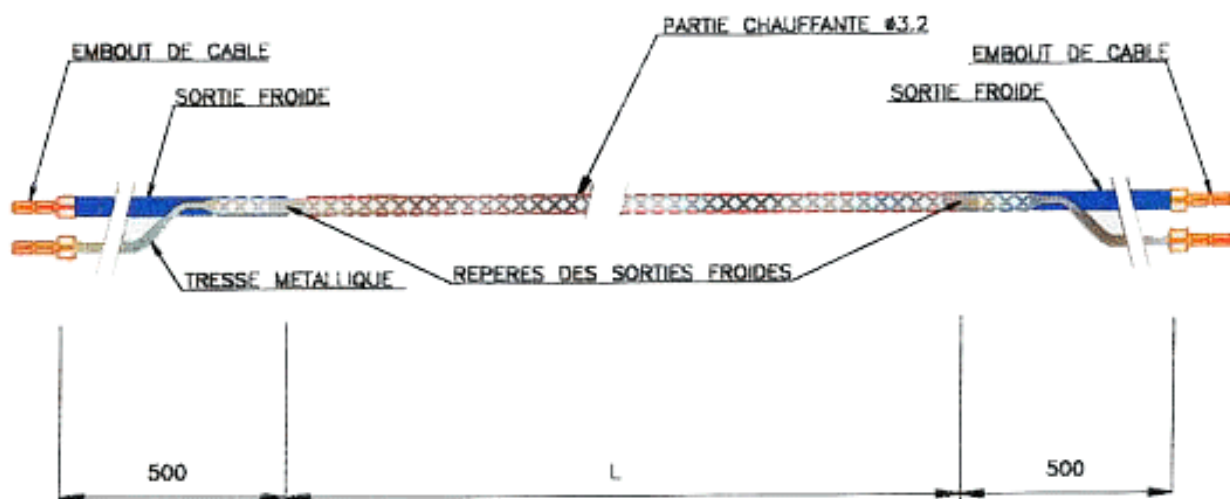

Applications

- . Entourage de porte de chambre froide et armoire négative.
- . Seuil de porte de chambre froide.
- . Désembuage de vitrine réfrigérée.

Avantages

- . Pas de surépaisseur aux jonctions partie chauffante/sorties froides.
- . Blindage mécanique et électrique de la partie chauffante et des sorties froides.

Caractéristiques techniques

- . Température de maintien maxi (sous tension) : 140°C
- . Température d'exposition maxi (hors tension) : 180°C
- . Tension standard : 230 V
- . Longueurs standard (multiples de 0,50 m) : de 1 à 8 m.
- . Tresse de cuivre étamé sur toute la longueur.

Précautions d'emploi

- . Ne pas croiser, superposer ni juxtaposer le cordon chauffant
- . Ne pas couper ou raccourcir le cordon
- . Protéger le cordon des arrêtes vives et coupantes

DOC0533A