


UNITÉS INTÉRIEURES MULTI-SPLIT




ESTHÉTISME ET CONFORT

ARTCOOL, LA GAMME DESIGN PAR LG

ARTCOOL PANEL

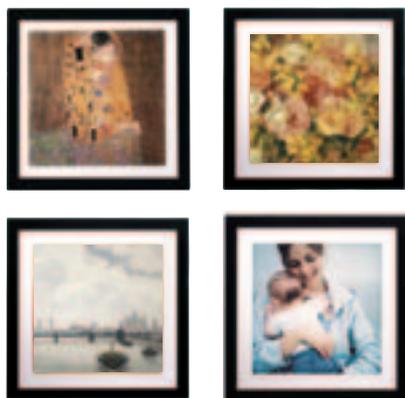

Façade interchangeable et personnalisable

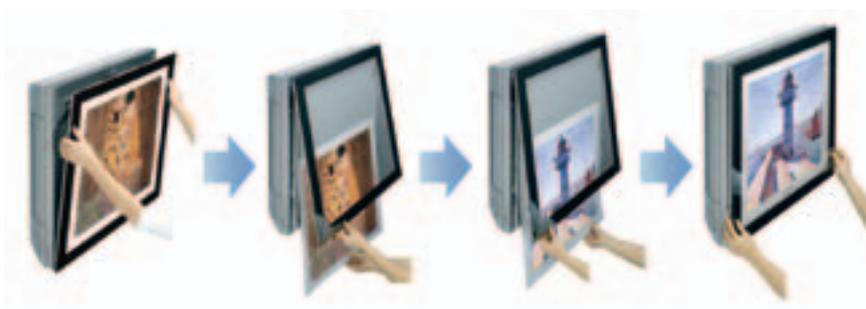

ARTCOOL LIBERO



Mirror
MS07/09/12/18/24AWR




Argent
MS07/09/12/18/24AWV




Blanc
MS07/09/12/18/24AWW

CONTRÔLE DES FLUX D'AIR


Réglage des flux d'air en fonction de la pièce et de la température souhaitée.

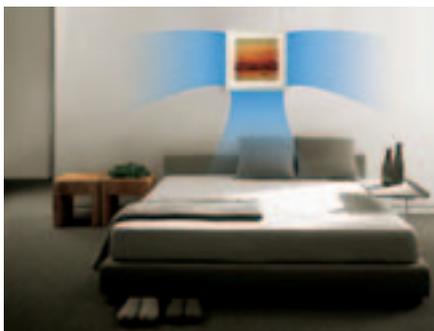

Normal
rapide et large

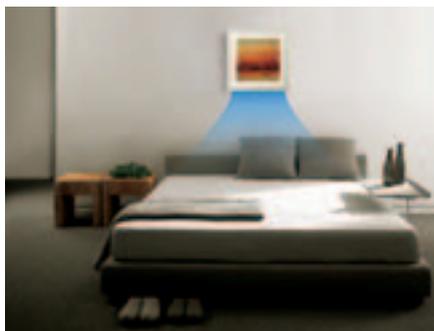

Jet Cool
direct et puissant

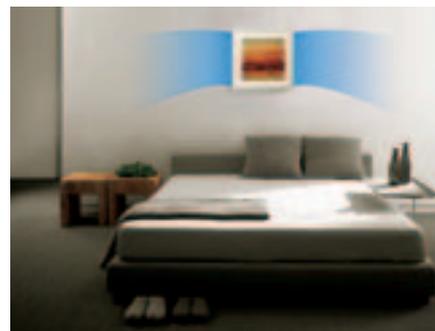


Mode nuit
indirect et doux

UNE QUALITÉ D'AIR OPTIMALE


FILTRATION ANTI-ALLERGÈNE ET ANTI-VIRUS

Contrairement aux méthodes conventionnelles passives, qui ne font que retenir les bactéries, le filtre anti-allergène et anti-virus permet aux bio-enzymes de pénétrer directement au cœur des virus et de l'élément allergène pour décomposer leur noyau et les détruire.

Filtre anti-allergène

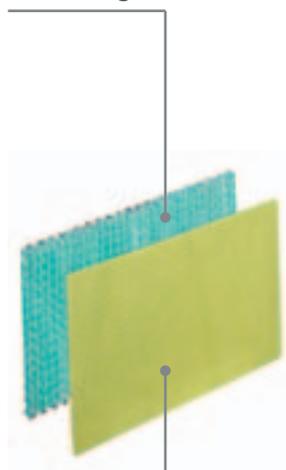


Filtre anti-virus




Étape 1

L'élément allergène est capturé par le filtre



Étape 2

Les bio-enzymes pénètrent dans les éléments allergènes qui sont détruits



Étape 3

Air purifié



Certifié par la British Allergy Foundation, association médicale nationale récompensant les produits permettant de réduire les éléments allergènes au sein d'un environnement donné



Étape 1

Le virus est capturé par le filtre



Étape 2

Le virus est capturé par les bio-enzymes et désactivé



Étape 3

Air purifié



Artcool Libero



Libero

TRIPLE FILTRATION

La triple filtration se compose de différents filtres organiques qui ont chacun un rôle bien défini : éviter les picotements des yeux et éliminer les gaz nocifs (syndrome de nouvelle maison) qui déclenchent un mal de tête chronique et des vomissements.




FILTRATION PLASMA


Le système de filtration Plasma développé et breveté par LG supprime non seulement les contaminants microscopiques et la poussière, mais également les acariens, le pollen et les poils d'animaux de compagnie pour prévenir les maladies allergiques.




Air pollué



Ioniseur



Filtre




Air purifié

AUTONETTOYANT

La cause principale des odeurs émanant des climatiseurs est la moisissure, qui se multiplie dans l'évaporateur. La fonction de nettoyage automatique sèche l'évaporateur pour empêcher les moisissures et les bactéries de se multiplier. Elle élimine les odeurs du climatiseur grâce à la filtration Neo-Plasma et vous épargne des efforts fréquents de nettoyage.



Conventionnel




Autonettoyant

UNE INSTALLATION FACILE ET RAPIDE


VOLET DÉTACHABLE

Avec la possibilité de détacher le volet amovible, l'installation et l'entretien sont facilités.

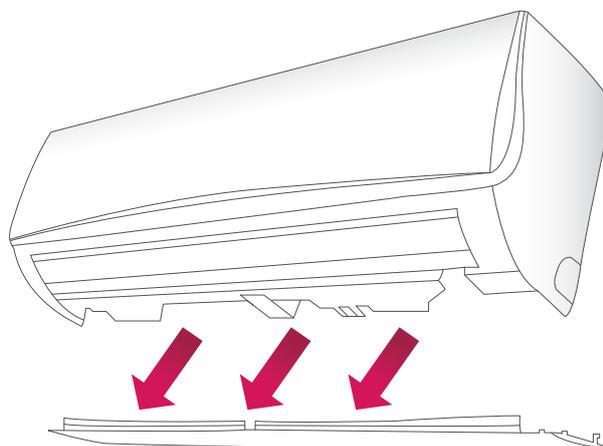


INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILITÉES

Le support de fixation, unique sur le marché, facilite l'installation et la maintenance.

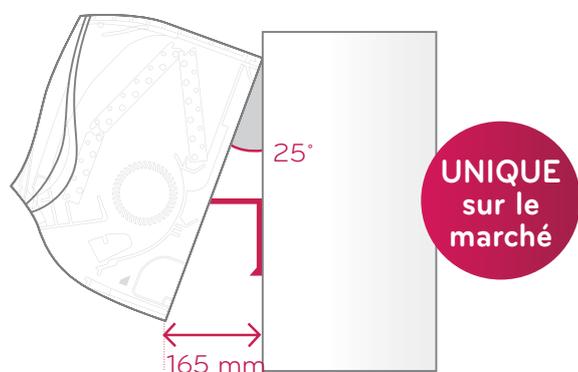

ESPACE DE RACCORDEMENT PLUS IMPORTANT (+ 45 %)

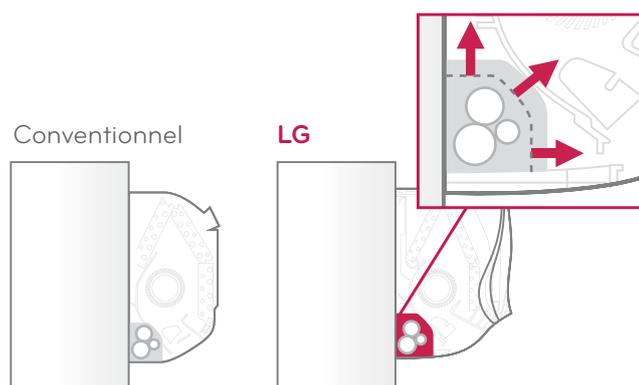

SPÉCIFICATIONS

LIBERO

				NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
RÉFÉRENCE UNITÉ INTÉRIEURE		MS05SQ.NWO	MS07AQ.NBO	MS09AQ.NBO	MS12AQ.NBO	MS18AQ.NCO	MS24AQ.NCO
Puissance Froid / Chaud	W	1500 / 1600	2100 / 2300	2600 / 2900	3500 / 3900	5300 / 5800	6700 / 7500
Débit d'air - Max	m ³ /h	486	336	420	570	972	1224
Niveau sonore à 1 m - PV / MV / GV	db(A)	27 / 30 / 36	25 / 28 / 31	27 / 30 / 33	31 / 36 / 39	28 / 33 / 37	36 / 39 / 42
Déshumidification	l/h	0,9	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Dimensions - LxHxP	mm	756 x 270 x 190	895 x 289 x 210	895 x 289 x 210	895 x 289 x 210	1030 x 325 x 250	1030 x 325 x 250
Poids	kg	7,2	9,5	9,5	9,5	13,8	13,8
Diamètre condensats	mm	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Diamètre Liquide / Gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

PARTICULARITÉS

- > Installation rapide
- > Gold Fin™ (U. Ext.)
- > Auto-Changeover
- > Filtration Neo-Plasma (sauf taille 5)
- > Redémarrage automatique
- > Télécommande infrarouge : PQWRHQOFDB
- > Horloge 24 h Marche / Arrêt
- > Flux d'air quadri-directionnel
- > Déshumidification
- > Jet Cool
- > Chaos
- > Hot Start

ARTCOOL LIBERO

				NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
RÉFÉRENCE UNITÉ INTÉRIEURE		MS07AW*.NBO	MS09AW*.NBO	MS12AW*.NBO	MS18AW*.NCO	MS24AW*.NCO	
Puissance Froid / Chaud	W	2100 / 2300	2600 / 2900	3500 / 3900	5300 / 5800	6700 / 7500	
Débit d'air - Max	m ³ /h	336	420	570	972	1224	
Niveau sonore à 1 m - PV / MV / GV	db(A)	26 / 33 / 30	27 / 31 / 34	31 / 36 / 39	28 / 33 / 37	36 / 39 / 42	
Déshumidification	l/h	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6	
Dimensions - LxHxP	mm	895 x 289 x 205	895 x 289 x 205	895 x 289 x 205	1030 x 325 x 245	1030 x 325 x 245	
Poids	kg	10,2	10,2	10,2	14,2	14,2	
Diamètre condensats	mm	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	
Diamètre Liquide / Gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	

* R : modèle Mirror - V : modèle Argent - W : modèle Blanc nacré

PARTICULARITÉS

- > Installation simple et rapide
- > Auto-Changeover
- > Filtration Neo-Plasma
- > Autonettoyant
- > Flux d'air quadri-directionnel
- > Balayage automatique
- > Hot Start
- > Déshumidification
- > Redémarrage automatique
- > Horloge 24 h Marche / Arrêt
- > Télécommande infrarouge : PQWRHQOFDB

ARTCOOL PANEL

RÉFÉRENCE UNITÉ INTÉRIEURE		MA09AH1.NF1	MA12AH1.NF1
Puissance Froid / Chaud	W	2600 / 2900	3500 / 3900
Débit d'air - Max	m ³ /h	462	534
Niveau sonore à 1 m - PV / MV / GV	db(A)	27 / 32 / 38	32 / 38 / 44
Déshumidification	l/h	0,9	1,1
Dimensions - LxHxP	mm	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146
Poids	kg	15	15
Diamètre condensats	mm	21,5	21,5
Diamètre Liquide / Gaz	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

PARTICULARITÉS

- > Filtration Neo-Plasma
- > Chaos
- > Télécommande infrarouge : PQWRHDFO
- > Autonettoyant
- > Mode nuit
- > Horloge 24 h Marche / Arrêt
- > Jet Cool
- > Déshumidification
- > Hot Start