




GROUPES EXTÉRIEURS MULTI 21K – LG – Chauffage Climatisation et ENR – Catalogue General

 lg-clim.com/multi-split/groupes-exterieurs-multi/groupe-exterieurs-multi-21k/

MU3M19
MU3M21



UNITÉ				21k
Unité extérieure				MU3M21.UE4
Compresseur	Type			Twin Rotary
Puissance	Refr.	Min / Nom / Max	kW	1.1 / 6.2 / 7.3
	Chauf.	Min / Nom / Max	kW	1.2 / 7.0 / 7.8
Puissance à -7°C	Chauf.	Max.	kW	4.9
	Refr.	Min / Nom / Max	kW	0.3 / 1.6 / 2.2
Puissance absorbée	Chauf.	Min / Nom / Max	kW	0.3 / 1.7 / 2.4
	Refr.	Min / Nom / Max	A	1.2 / 7.2 / 10.0
Intensité absorbée	Chauf.	Min / Nom / Max	A	1.2 / 7.7 / 11.0
EER				4.0
COP				4.2
S E E R				7.3
S C O P				4.21
P design F (0-10°C)			kW	5.2
Classe d'efficacité	Refr./	Chauf.		A++ / A+
Consommation annuelle	Refr./	Chauf.	kWh	283 / 1729
Débit d'air		Nom	m³/h	3000
Pression sonore (1m)	Refr./	Nom	dBA	50
	Chauf.	Nom	dBA	54
Puissance sonore	Refr.	Max	dBA	64
Dimensions	L*H*P		mm	870*655*320
Poids net			kg	45
Réfrigérant	Type			R410A
	Précharge (7.5m/sortie)		g	1700
	Complément de charge		g/m	20
Limites de fonctionnement	Refr.	Min-Max	°C BS	-10-48
	Chauf.	Min-Max	°C BH	-18-18
Alimentation électrique			q/V/Hz	1 / 220-240 / 50
Câble d'alimentation électrique			mm²	3G2.5
Câble de raccordement UE-UI			mm²	4G1.5
Diponcteur			A	D16A
Longueur frigorifique Totale			m	50
Longueur frigorifique par branche		Max	m	25
Dénivelés maxi inter-unités	UE-UI	Max	m	15
	UI-UI	Max	m	7.5
Diamètres frigorifiques	Liquide		mm(°)	ø6.35(1/4)
	Gaz		mm(°)	ø9.52(3/8)
Prix Unitaire U.EXT HT (hors Éco participation)				2 345 €
Éco participation (U.EXT)				6,67 €

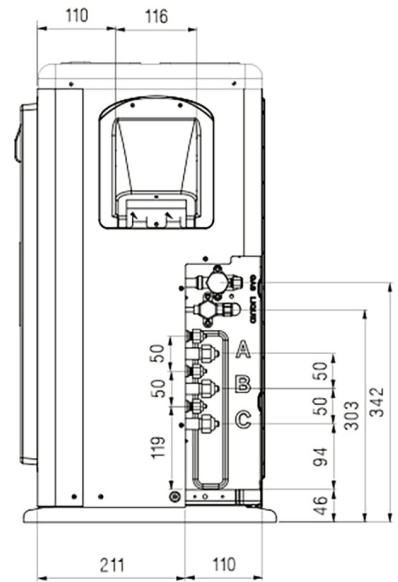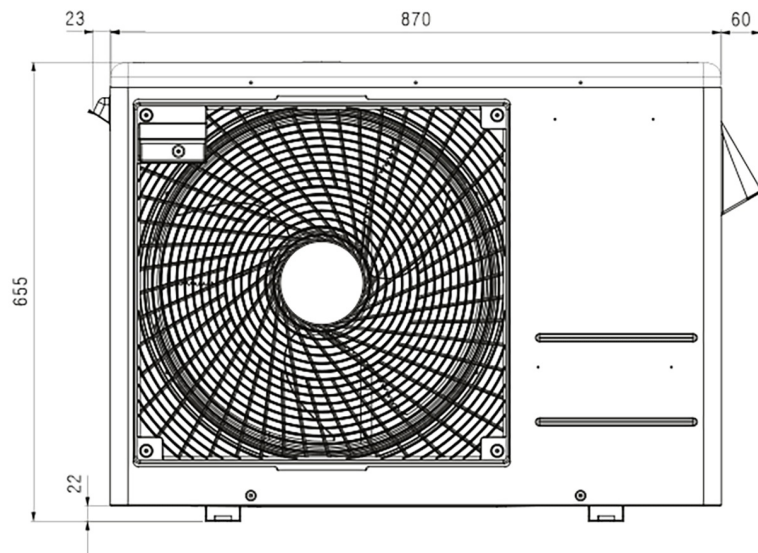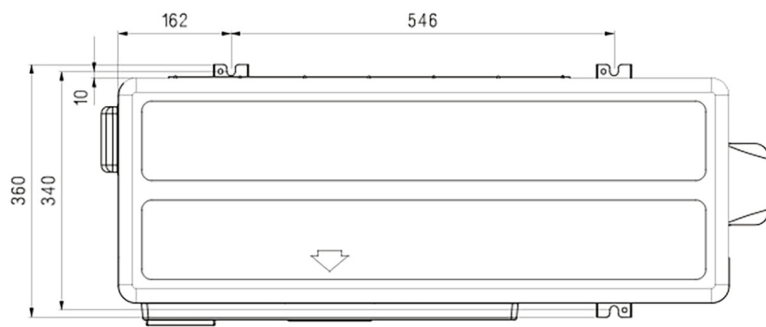

(Unité de mesure : mm)